

Giada ISC-661/662

Kabylake-s平台4U/2U高性能工控整机

AI边缘计算及物联网关



HDMI™

产品特点



- 支持Intel® LGA1151插槽第七代处理器(TDP≤95W)
- 4 x U-DIMM, DDR4-2400MHz 内存, 最大64GB
- 1 x HDMI2.0, 1 x VGA, 1 x DP, 1 x DVI三视频接口输出
- 1 x M.2 (2242/2280) 扩展SSD, 4 x SATA3.0接口
- 6 x USB3.0, 6 x USB2.0, 6 x COM, 2 x RJ45
- 2 x PCIe X16(1 x PCIe X16或2 x PCIe X8), 3 x PCIe X4, 1 x PCIe X1, 1 x PCI

产品规格		ISC-661	ISC-662
处理器	CPU	Intel® LGA1151插槽第七代处理器	
	芯片组	Q170	
	BIOS	AMI Source Code	
内存	插槽/规格	4 x U-DIMM, DDR4-2400MHz	
	内存	最大64GB	
图形显示	GPU	Intel® HD 集成显卡	
	图形引擎	Direct x 12, OpenGL 4.5, OpenCL 1.2	
	显示接口	1 x HDMI (Max. 4096 x 2304@60Hz)	
		1 x VGA (Max. 2048 x 1536@60Hz)	
网络	网卡芯片	Intel® i211+i219	
	网络接口	2 x RJ45	
外部I/O接口	USB接口	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	
	串行端口	1 x RS232	
	音频接口	1x MIC_IN, 1x AUDIO OUT	
内部I/O接口	USB插针	2 x USB 3.0, 4 x USB2.0	
	串口插座	5 x COM	
	PCIe	2 x PCIe X16 (1 x PCIe X16 or 2 x PCIe X8), 3 x PCIe X4, 1 x PCIe X1	
	PCI	1 x PCI	
无人值守技术	JAHC	看门狗计时器/自动关机/RTC/网络远程唤醒	
存储接口	SATA	4 x 2.5" SATA	
	M.2	1 x M.2 (2242/2280) SATA信号扩展SSD	
操作系统	Windows	Windows 7/8.1/10(64-bit)	
	Linux	支持	
电源要求	供电类型	ATX	
PCB	尺寸	480mm x 450mm x 177mm	480mm x 450mm x 89mm
外部环境	工作温度	0°C~60°C (32°F~104°F) at 0.7m/s Air Flow	
	相对湿度	95% @40°C(非凝结)	
标准认证		CE/FCC Class B, CCC	

订购信息

ISC-661/662	CPU: Intel®LGA1151 7 th Gen. CPU处理器 RAM: 4 x U-DIMM DDR4-2400MHz,最大64GB
-------------	---

产外观

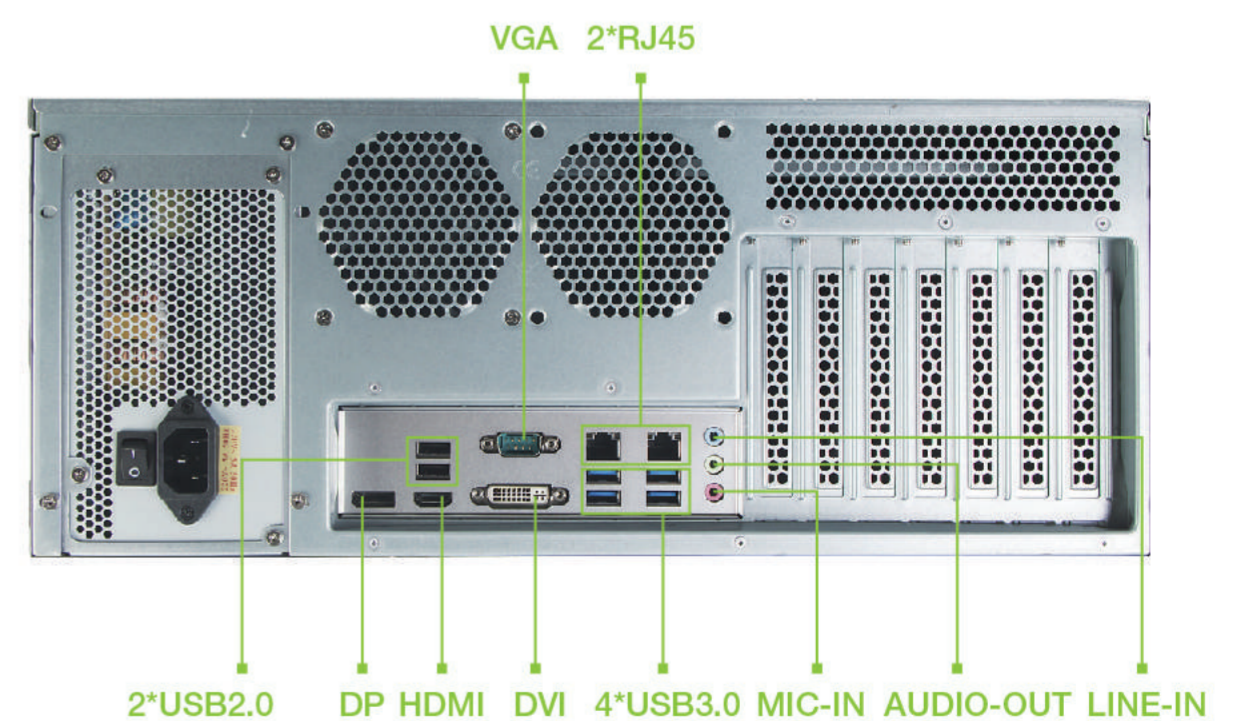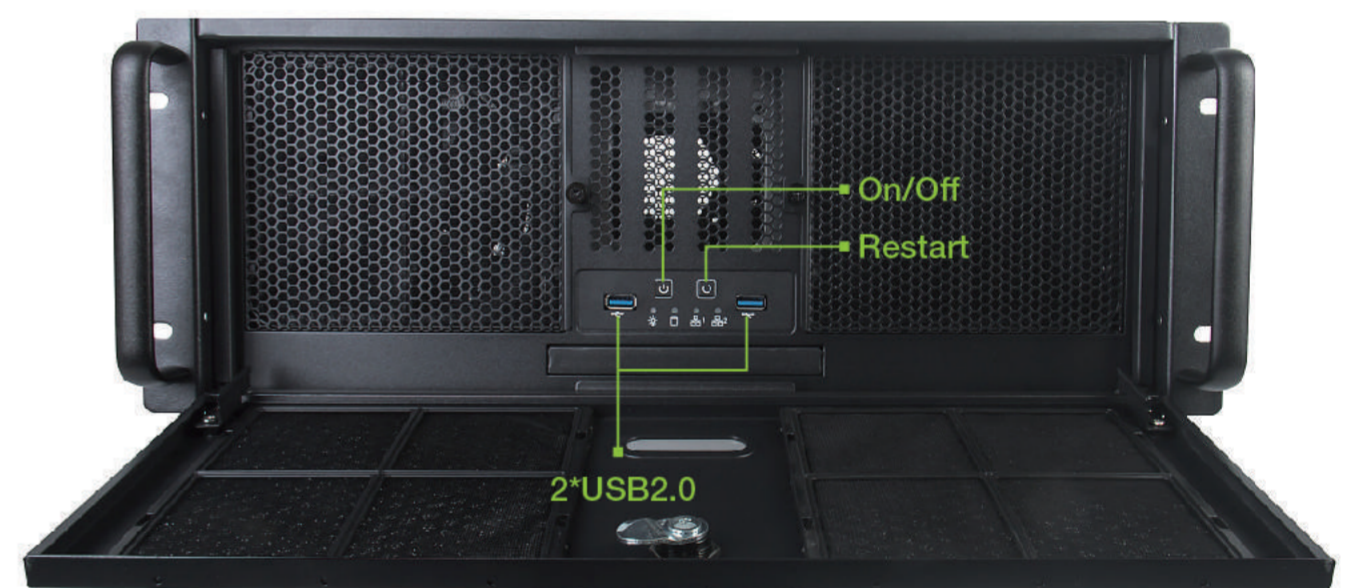

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.